

Cómo realizar la limpieza de rutina de un interceptor de grasa

El mantenimiento regular de los interceptores de grasa es esencial para su correcto funcionamiento

Por favor tenga en cuenta que todas las instalaciones deben hacer que un proveedor de servicios de confianza limpie los interceptores de grasa al menos una vez al año. Para cumplir con esta disposición, la ciudad de Seattle permite la autolimpieza de los interceptores de grasa interiores contratando un servicio profesional.

Pasos para limpiar adecuadamente los interceptores de grasa


IMPORTANTE: Asegúrese de que nadie esté usando agua corriente durante el mantenimiento de las trampas de grasa.



1 Retire la tapa del interceptor de grasa y saque el agua de la trampa y el interceptor.



2 Si es posible, retire las paredes del interior del interceptor de grasas. Estas se llaman deflectores.

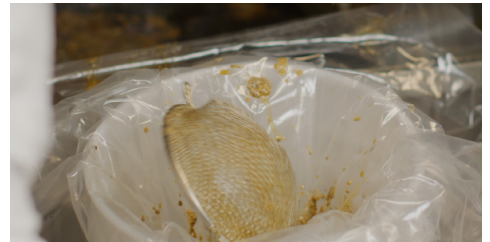

3 Retire toda la grasa acumulada fuera del interceptor y póngala en un recipiente hermético.



4 Bombee los sólidos asentados y los líquidos restantes.



5 Raspe los lados, la tapa y los deflectores con una espátula para quitar la mayor cantidad de grasa posible. Póngalo en un recipiente hermético.



6 Vuelva a colocar los deflectores y luego selle el interceptor con la tapa.

Pasos para desechar adecuadamente los desechos del interceptor de grasa

Es importante deshacerse de los desechos del interceptor de grasa correctamente para que no se conviertan en un peligro de aguas pluviales.



1 Agregue arena para gatos u otro agente solidificante a los desechos del interceptor de grasa.



2 Cierre y de ser posible, coloque cinta adhesiva en la bolsa o el contenedor para asegurarse de que los desechos no se derramen en el contenedor de basura.



3 Deseche los desechos del interceptor de grasa en la basura o en un recipiente designado proporcionado por un recolector de basura acreditado.

Para más información, póngase en contacto con: greenbusiness@seattle.gov



**Seattle
Public
Utilities**